



SURTIDOR WIFI

Además de funcionar como un surtidor convencional, incluye **Control de Flotas y Telemedición Online.**

Su conectividad **WiFi** le permite a los usuarios administrar y reportar el **consumo** de combustibles y controlar la **logística** de abastecimiento desde el acceso web online.

Reportes Administración Configuración Soporte

Tanque:1 - Producto: Gasoil

Edición: 13000

>50%

Sitios
Cruz del Eje
Córdoba
Alta Gracia
Villa Dolores
Carepin

Tanques	Cantidad	Vol. Aire
1	29479,451	10520,55
2		

ID	Fecha
3313	2015-03-19
3314	2015-03-19
3312	2015-03-19
3309	2015-03-19
3308	2015-03-19
3305	2015-03-19



Inicio Salir Contactenos

Desde: 17/02/2015 Hasta: 19/03/2015

Acumulado Instantaneo

Instantaneo Acumulado

ID	Usuario	Vehiculo	Producto	Sitio	Fecha	Hora	Cantidad
9514	John Smith	000133	Gasoil	111	2015-03-19	03:50:00	131.241
9513	John Smith	000329	Gasoil	111	2015-03-19	01:59:00	174.401
9512	John Smith	000322	Gasoil	111	2015-03-19	01:08:00	188.974
9511	John Smith	000172	Gasoil	111	2015-03-19	01:01:00	256.619
9510	John Smith	000331	Gasoil	111	2015-03-19	00:44:00	170.314
9509	John Smith	000163	Gasoil	111	2015-03-19	00:35:00	199.485

10:25 19/03/2015


DELL



Sites

- Sitios
- Cruz del Eje
- Cordoba**
- Alta Gracia
- Villa Dolores
- Cosquin


Tanque:1 - Producto: Gasoil

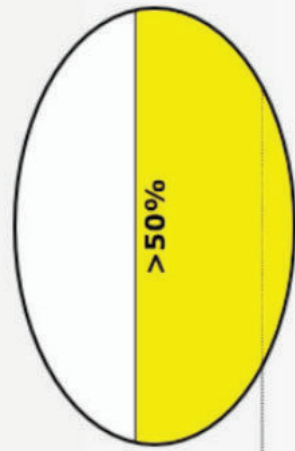

Editar
15000

Cantidad	Vol. Aire	%
29479.451	10520.55	73.70

- Tanques
- 1
- 2

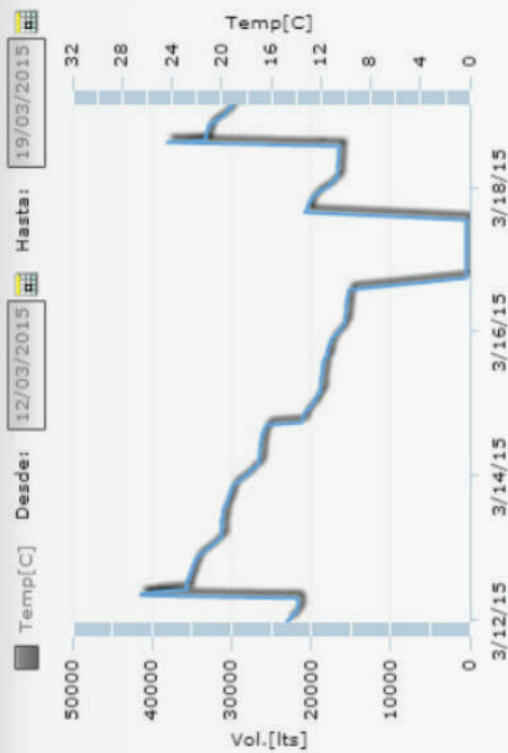

ID	Fecha	Hora	Vol.[lts]	Temp[C]	Codigo Error
3315	2015-03-19	03:03:00	0029939.600	30.0	V0
3314	2015-03-19	03:02:00	0029974.800	30.0	V0
3312	2015-03-19	03:00:00	0030010.000	30.0	N0
3309	2015-03-19	02:57:00	0030010.000	30.0	V0
3308	2015-03-19	02:50:00	0030045.200	30.0	N0
3305	2015-03-19	02:48:00	0030045.200	30.0	V0


EN LA NUBE

Gestiona, sincroniza, y administra la información de control e historiales de cada surtidor de la empresa.

Permite a los usuarios del sistema, configurar, reportar y analizar, el **uso** y la **logística** de los combustibles en cada sitio de control.

Permite **automatizar** el ingreso de la información a los sistemas de gestión de las compañías.

APAGUE SU CÉLULA
 PULSANDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO
 PULSANDO EL BOTÓN DE ENCENDIDO

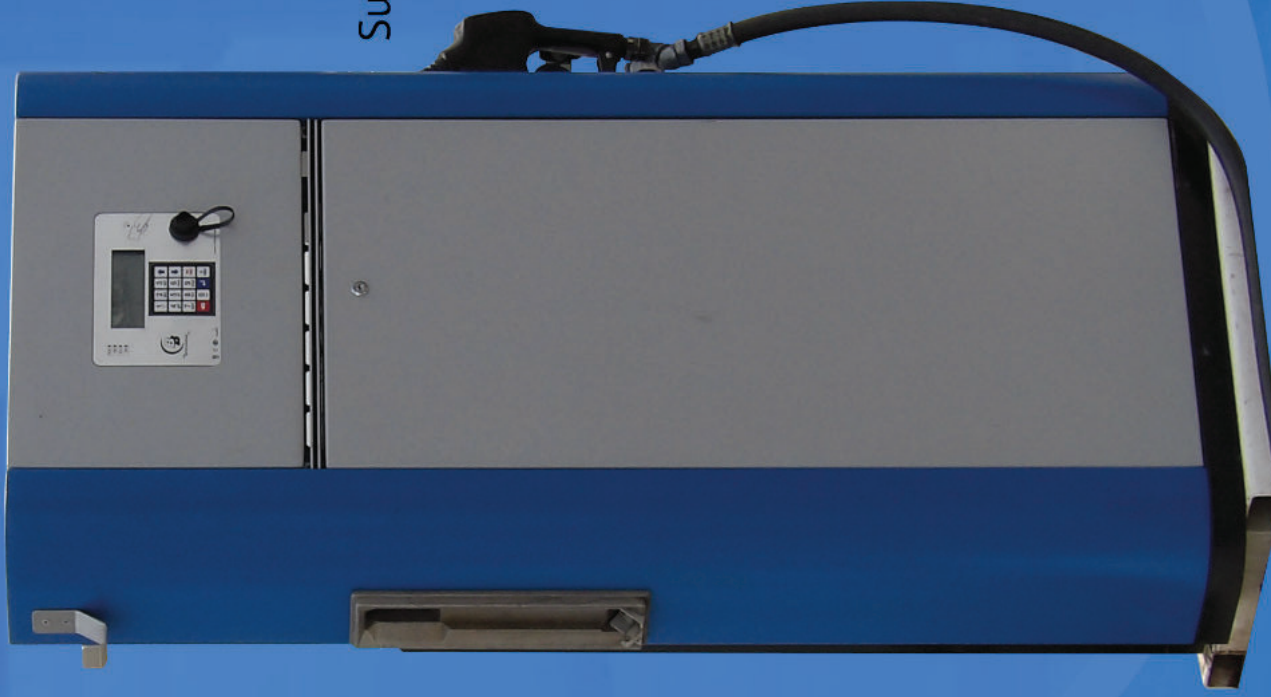

Surtidor Electrónico WIFI

Características

Display LCD, 4-lineas, 20-caracteres	SI
Display Transiluzcente, visión frontal y backlight nocturno	SI
Leclaje 6 pulgadas, Polietileno/Polibutileno	SI
Leclaje 6 pulgadas, 33444, Polietileno/Polibutileno	SI
Punto USB, HOST, 7.0	SI
Indicadores de Estado, Power/Error/WIFI/USB, High Eff. Led's	SI
Indicador Sonoro (Buzzer)	SI
Lector RFID, HID	Opcional
Microcontrolador, 32-bits, Arch. Coldfire/ARM	SI
Doble Regulación, 5Vcc DC Step Down, 3.3Vcc Lineal	SI
WiFi, Transceiver IEEE802.11b/g/n	SI
ZigBee, Transceiver IEEE802.15.5	SI
Memoria Flash, 16kb	SI
Memoria EEPROM, 1Kb	SI
3 Salidas Digitales, Relays	SI
6 Entradas Digitales	SI


Características

Display LCD, 4-líneas, 20-caractéres	Sí
Display Transflective, vision frente al sol, y backlight nocturno	Sí
Teclado 16-botónes, Poliester/Policarbonato	Sí
Lector RFID, 125KHz, Manchester-64b	Sí
Puerto USB, HOST, 2.0	Sí
Indicadores de Estado, Power/Error/WiFi/USB, High Ef. Leds	Sí
Indicador Sonoro (Buzzer)	Sí
Lector RFID, HID	Opcional
Microcontrolador, 32-bits, Arch. Coldfire/ARM	Sí
Doble Regulación, 5Vcc DC-DC Step-Down, 3.3Vcc Lineal	Sí
WiFi, Transceiver IEEE802.11b/g/n	Sí
ZigBee, Transceiver IEEE802.15.5	Sí
Memoria Flash, 16Mb	Sí
Memoria EEPROM, 8Kb	Sí
2-Salidas Digitales, Relays	Sí
6-Entradas Digitales	Sí

CONTROL DE FLOTAS

El equipo es habilitado **sólo** por usuarios y/o vehículos **autorizados**. Valida cada parámetro requerido para iniciar la descarga, y **controla** cada despacho en todo su proceso.

Información y **control garantizados**. Cuenta con numerosas consideraciones de **seguridad** y **protección** ante vulnerabilidades, como cortes de luz, desconexiones, tiempos, etc.

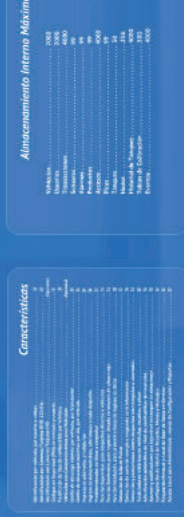

Características

Identificación por vehículo, por usuario o ambos	Sí
Identificación por Llaveros/Tarjetas RFID 125KHz	Sí
Identificación con Llaveros/Tarjetas HID	Opcional
Códigos de Seguridad (PIN) de vehículo y usuario	Sí
Restricción de tipo de combustible por vehículo	Sí
Vehículos con Compartimientos para Múltiples	Opcional
Límite de descarga máxima por vehículo, por transacción	Sí
Límite de descargas máximas por día, por vehículo	Sí
Ingreso de odómetro, y validación	Sí
Ingreso de datos variables, adicionales a cada despacho	Sí
Predeterminador de litros a despachar	Sí
Función Supervisor, para despachos directos a vehículos	Sí
Función Suministro, para registrar llenado de tanques de almacenaje	Sí
Función Validación, para prevenir errores de ingreso de datos	Sí
Detección de falla de Pulser	Sí
Detección de corte de energía y resguardo de la información	Sí
Detección y protecciones contra despachos interrumpidos o anormales	Sí
Totalizadores históricos en vehículos, usuarios, y picos	Sí
Actualización automática de nivel de combustibles almacenados	Sí
Alarmas y notificaciones por bajo nivel en tanques de almacenaje	Sí
Configuración de Idioma de Reportes, Menús y Mensajes	Sí
Resguardo Mensual y Anual de Base de Datos en Servidor	Sí
Acceso Local para Administrador, menús de Configuración y Reportes	Sí

Almacenamiento Interno Máximo

Vehículos	2000
Usuarios	2000
Transacciones	4000
Sensores	99
Alarmas	99
Productos	99
Accesos	4000
Picos	99
Tanques	50
Nodos	256
Historial de Tanques	4000
Tablas de Calibración	500
Eventos	4000



APAGUE SU
PARE EL
PROHIBIDO
Y ENCENDER



TK N°
25.000 L
COIL



APAGUE SU CELULAR
PARE EL MOTOR
PROHIBIDO FUMAR
Y ENCENDER FUEGO
TELEFONOS DE EMERGENCIA
DESCARGA DE COMBUSTIBLE
PROHIBIDO FUMAR

OTO BOCCIONE